

GRUNDFOS CHBasic

Többfokozatú centrifugálszivattyúk



CHBasic/PT



CHBasic/PS



CHBasic/PC



GRUNDFOS CHBasic

Vízszintes többfokozatú centrifugálszivattyúk

Típus	Cikkszám	Villamos adatok		Méretek					Tömeg (kg)
		P ₁ max. (kW)	I _n (A)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	DNA (")	DNM (")	
				Teljes hossz	Teljes szélesség	Teljes magasság	Szívócsonk	Nyomócsonk	
CHBasic 2-45	96 12 17 94	0,72	3,2	406	175	200	G 1	G 1	12,5
CHBasic 3-45	96 12 17 96	1,2	5,3	425	175	213	G 1	G 1	15,4
CHBasic 4-45	96 12 17 98	1,2	5,3	425	175	213	G 1	G 1	15,4

Nyomásfokozó 20 l-es tartállyal	Cikkszám	Szivattyú nyomáskapcsolóval, feshmérővel és T-idommal	Cikkszám	Szivattyú PressControllal	Cikkszám
CHBasic 2-45 PT	96 15 00 09	CHBasic 2-45 PS	96 12 18 88	CHBasic 2-45 PC	96 12 18 91
CHBasic 3-45 PT	96 15 00 10	CHBasic 3-45 PS	96 12 18 89	CHBasic 3-45 PC	96 12 18 92
CHBasic 4-45 PT	96 15 00 11	CHBasic 4-45 PS	96 12 18 90	CHBasic 4-45 PC	96 12 18 93

Feszültség: 1x220-240 V; 50 Hz


Anyagok: Korrózió ellen védett öntöttvas szivattyútest és motoraljzat. Technopolimer járókerék.

Védelmi besorolás: IP 44 (IP55 a kapcsolódoboznál)

Maximális üzemi nyomás: 8 bar

Folyadék hőmérséklettartománya: 0°C-tól +40°C-ig

Folyadék minősége: Tiszta, szilárd vagy szálas anyagoktól mentes, nem viszkózus, nem agresszív.

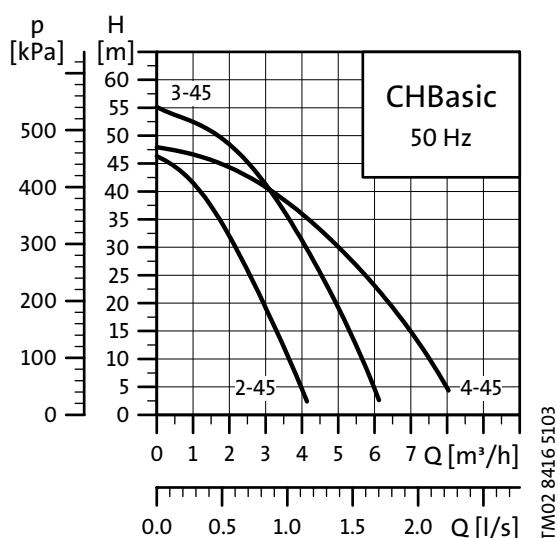

A Grundfos CHBasic vízszintes többfokozatú szivattyúk különösen halk üzemeltetést biztosítanak. Ezért ezek a szivattyúk ideálisak a családi házakon belüli és a ház körüli alkalmazásokhoz. A Grundfos CHBasic termékcsalád három különböző modelltől áll, ami megkönnyíti a megfelelő méretű szivattyú kiválasztását bármilyen feladatra.

Ideális:

- általános vízszállítási feladatokhoz,
- a házi vízellátó rendszerek nyomásfokozásához,
- a házkörüli öntözési feladatokhoz,
- kerti alkalmazásokhoz.

Grundfos Hungária Kft.

2045 Törökbálint, Park u. 8.

tel: 23-511-110

fax: 23-511-111

www.grundfos.com

GRUNDFOS® 